




## Модульные розетки и клавишные выключатели серии GTS

Номинальный ток:  
**16...25 А**


### Модульные розетки на din-рейку

Технические характеристики:	
Номинальное напряжение $U_n$	250 В AC
Номинальный ток $I_n$	16 А
Номинальная частота F	50/60 Гц
Количество полюсов	2P+PE
Испытательное напряжение диэлектрика	За 1 мин.: 2,8 кВ
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение $U_{imp}$	5 кВ
Рабочий диапазон температуры	-25 °C ... + 60 °C
Температура хранения и транспортировки	-40 °C ... + 70 °C
Степень защиты	IP20
Соответствие стандартам и настройка	ГОСТ МЭК 30988.1-2020
Способ монтажа	Din-рейка TH35
Габаритные размеры (ДxШxВ)	65 x 44,5 x 73,5

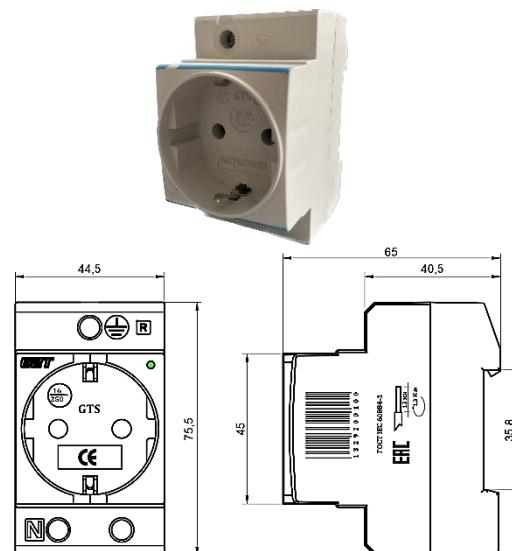

### Клавишные выключатели наружной установки

Технические характеристики:	
Номинальное напряжение $U_n$	250 В AC
Номинальный ток $I_n$	16 А
Номинальная частота F	50/60 Гц
Степень защиты	IP54
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	Белый
Соответствие стандартам	ГОСТ ИЕС 60669-1:2006
Рабочий диапазон температуры	-25 °C ... + 70 °C
Количество клавиш	Одноклавишный (1)
Способ монтажа	Наружный
Климатическое исполнение	УХЛ3

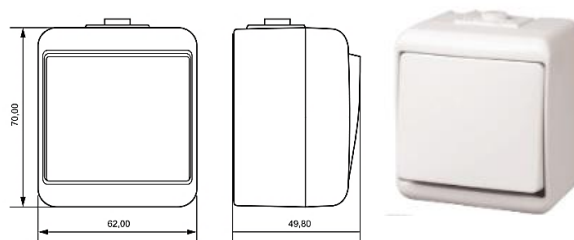

Розетки на шину TH 35			
Тип	Описание	Артикул	Упаковка
GTS 2P 16 AC/10 DC PE	Розетка на DIN-рейку (TH-35) модульная GTS 2P 16 AC/10 DC PE	1329200100	1/10
GTS 2P 25 AC/20 DC PE	Розетка на DIN-рейку (TH-35) модульная GTS 2P 25 AC/20 DC PE	1329200250	1/10
Клавишный выключатель наружной установки (IP54)			
GTS-1 16A	1-клавишный выключатель наружной установки, белый, 16А, 250 В AC, IP54	1329200160	1/10